
PROMPOWER

Your Perfect Automation

Электромеханические реле PROMPOWER — это универсальное решение для программного управления и силовых коммутационных цепей

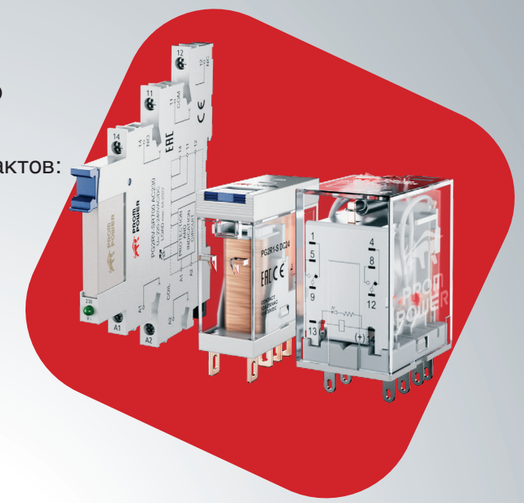

- Широкий ассортимент реле с различными типами контактов:
  серия **PG2RV** до 6 А (SPDT – однополюсные)
  серия **PG2R-S** до 12 А (SPDT – однополюсные, DPDT – двухполюсные)
  серия **PMY** до 10 А (DPDT – двухполюсные, 4PDT – четырёхполюсные);
- напряжение управления: 12 VDC, 24 VDC, 230 VAC;
- светодиодный индикатор, позволяющий отслеживать правильность работы реле;
- доступны модели с блокируемой тестовой кнопкой;
- широкий выбор монтажных колодок с винтовыми или пружинными клеммами.

Преобразователи частоты PROMPOWER PD100/101/110 — это компактное и универсальное решение для различных отраслей промышленности



- Модельный ряд до 500 кВт;
- номинальное напряжение 1 ф. 220 В, 3 ф. 380 В;
- векторное и U/f управление;
- встроенный Modbus RTU и возможность оснащения дополнительными сетевыми протоколами (PROFINET, PROFIBUS);
- русифицированное ПО для настройки;
- управление различными типами двигателей;
- компактная конструкция;
- возможность работы в тяжелом и нормальном режимах, в том числе и на небольших мощностях;
- опциональная выносная панель;
- качественные компоненты;
- автоматизированная сборка;
- выходной контроль.

Низковольтные коммутационные аппараты PROMPOWER — это надежные и безопасные решения для низковольтного электрораспределительного оборудования



- Высокие эксплуатационные характеристики;
- широкая линейка номиналов до 95 А;
- расширение функционала при использовании вспомогательных контактов и дополнительных контактных приставок;
- проверенные решения для широкого спектра промышленных применений;
- совместимость всех устройств в линейке;
- современный дизайн и удобство сборки и монтажа.

Модульные автоматические выключатели PROMPOWER — надежная защита цепей и оборудования




- Для промышленных, инфраструктурных и жилых объектов;
- диапазон номинальных токов от 1 до 63 А;
- стойкость к токам короткого замыкания 6 кА (ESM2) и 10 кА (ESM1);
- характеристики расцепителей максимального тока B, C;
- возможность установки устройства на DIN-рейку одной рукой без дополнительного инструмента;
- четко видимая цветная маркировка положения коммутации на управляющей рукоятке;
- клеммы с интегрированными шторками, с защитой от прикосновении к токоведущим частям.

Импульсные источники питания PROMPOWER — это идеальный экономичный вариант для областей применения, где требуется надежный высококачественный источник питания




- Диапазон номинальных мощностей: от 10 до 480 Вт;
- номиналы выходного напряжения: 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC;
- диапазон рабочих температур: от –10°C до +60°C;
- универсальный ввод 85~264 В переменного тока и 120~370 В постоянного тока;
- два комплекта выходных клемм постоянного тока;
- защита от перегрузки, повышенного напряжения и короткого замыкания;
- светодиодный индикатор работы устройства;
- естественное воздушное охлаждение;
- регулировка выходного напряжения.

Индуктивные датчики PROMPOWER — это идеальное решение для стандартных промышленных применений

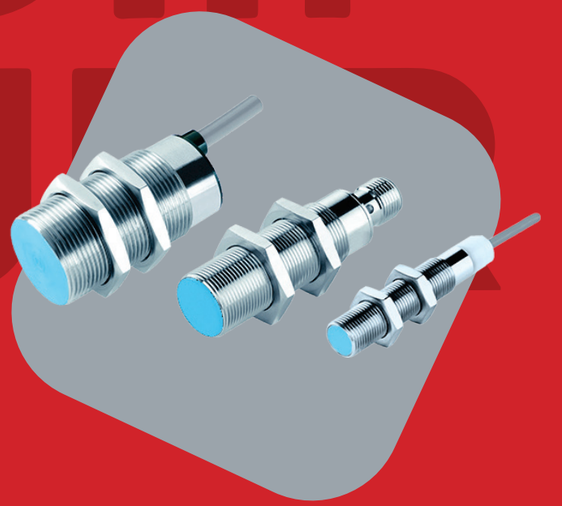

- Высокая надежность при наилучшем соотношении цены и характеристик;
- четыре размера: M8, M12, M18 и M30;
- корпус из нержавеющей стали или никелированной латуни;
- модели с одинарным и двойным расстоянием срабатывания, экранированные и неэкранированные;
- модели со встроенным кабелем или с разъёмом;
- рабочая температура: от –25°C до 70°C;
- степень защиты: IP67;
- индикатор срабатывания, видимый со всех сторон.

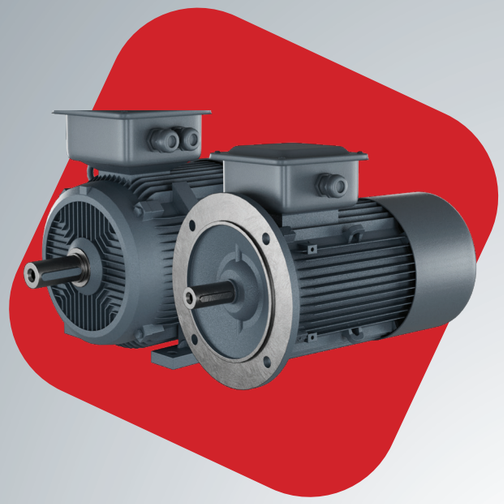

Стандартные асинхронные двигатели PROMPOWER в алюминиевом или чугунном корпусе, с высотой оси вращения от 80 до 355 мм, мощностью от 0.55 кВт до 315 кВт

- Оптимальное решение для многих областей применения;
- легко встраиваемые для решения различных приводных задач;
- высокий КПД;
- отличное соотношение цена/качество;
- надежные, с долгими сроками службы, простые в эксплуатации;
- применимы во всем мире, благодаря соответствию европейским (DIN/VDE) и международным нормам (IEC/EN);
- высокая безопасность для персонала при работе;
- надежность компонентов гарантирует долгий срок службы;
- производство сертифицировано по стандарту DIN EN ISO 9001.



Устройства плавного пуска PROMPOWER P2S — современные и высокофункциональные устройства для безопасного запуска электродвигателей

- Модельный ряд до 320 кВт;
- номинальное напряжение 380 В, 3ф;
- встроенный байпас (обводной контактор);
- 6 режимов запуска электродвигателя;
- цифровой протокол Modbus RTU на базе интерфейса RS485 для удаленного управления и мониторинга;
- большое количество встроенных защит (перенапряжение, пониженное напряжение, перегрузка, дисбаланс по фазам, пониженная нагрузка и т.д.);
- большой LCD-дисплей для серии P2S-300.



Промышленные коммутаторы PROMPOWER отличаются высокой надежностью, устойчивостью к экстремальным условиям эксплуатации

- 4 порта 10/100/1000M RJ45 Ethernet;
- 2 порта 10/100/1000M uplink;
- питание 12~48 В DC.

Официальный дистрибьютор:

PROM POWER

www.prompower.ru



PROMPOWER

Your Perfect Automation

Создавая продукты и решения в сфере промышленной автоматизации, **PROMPOWER** использует знания и опыт большого количества квалифицированных специалистов из разных отраслей промышленности.

Продукция **PROMPOWER** — это воплощение концепции качества, удовлетворения потребностей заказчика и решения его задач.

Постоянно совершенствуя и расширяя линейку продукции и решений в соответствии с потребностями заказчиков, **PROMPOWER** стремится достичь совершенства в каждой детали.